

# VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS EN ALUMINIUM

Une grande gamme de couleurs




**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

## VOLETS À LAMES VERTICALES

27 mm | *Panneau sandwich*



### Mistral



- ▶ Allie légèreté et rigidité
- ▶ Panneau isolé
- ▶ L'aluminium accessible à tous



#### COULEURS STANDARD TEXTURÉES

RAL 1015	RAL 3004	RAL 5010	RAL 5014	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6021	RAL 7001	RAL 7016	RAL 7035
RAL 8014	RAL 9010	RAL 9016	NOIR 2100	GRIS 2900

#### COULEURS TONS BOIS

CHÊNE DORÉ	CHÊNE IRLANDAIS	NOYER
------------	-----------------	-------



Autre couleur RAL sur demande (texturées ou satinées)

#### COULEURS SATINÉES

RAL 3004	RAL 5024	RAL 6021	RAL 7001
RAL 7016	RAL 8014	RAL 9010	RAL 9016


#### AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES \*

CANON	PYRITE	GALET	SYLVER
-------	--------	-------	--------

\* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

### LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

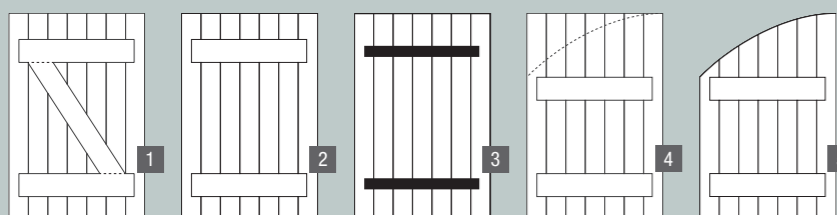

- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
- 5 Avec cintre découpé en usine

### ZOOMS




Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

24 mm | *Extrudé*



### Symeth



Coupe du profil



- ▶ Finition U périphérique
- ▶ Profilé exclusif Sothoferm

24 mm | *Extrudé*



### Thémis



Coupe du profil



- ▶ Absence de U vertical côtés gonds
- ▶ Finition haute et basse par des plats discrets rappelant l'esthétique du volet bois
- ▶ Profilé exclusif Sothoferm

### COULEURS COMMUNES AUX VOLETS SYMETH ET THÉMIS



#### COULEURS STANDARD TEXTURÉES

RAL 1015	RAL 3004	RAL 5010	RAL 5014	RAL 5024	RAL 6005
RAL 6021	RAL 7001	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8014	RAL 9010
RAL 9016	NOIR 2100	GRIS 2900			

#### AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES \*

CANON	CHÊNE DORÉ	GALET
PYRITE	SYLVER	



Autre couleur RAL sur demande

\* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

### ZOOMS COMMUNS AUX VOLETS THÉMIS ET SYMETH



## VOLETS À CADRE

33 mm | Extrudé

Océanos




FABRIQUÉ EN FRANCE

- De multiples possibilités de configurations
- Du classique au contemporain, toutes les options sont possibles

## COULEURS



### COULEURS STANDARD TEXTURÉES

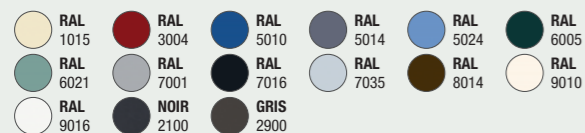

### AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES \*



\* Avec plus-value.  
Autres teintes, nous consulter.




Autre couleur RAL sur demande

### DÉCORS DISPONIBLES EN TÔLE D'ALUMINIUM




### LES COUPES

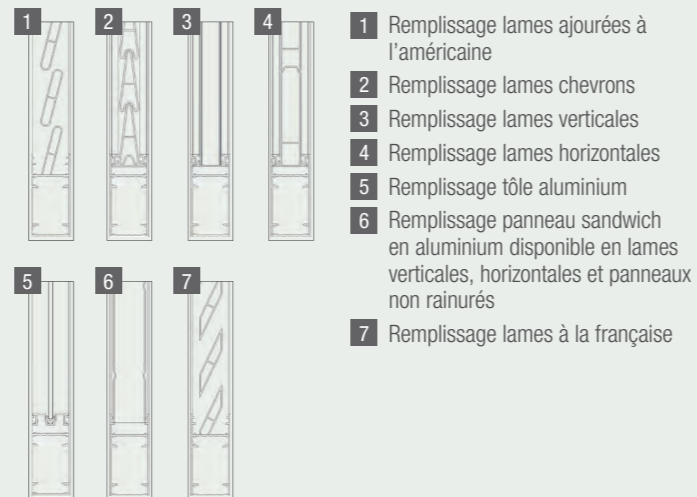

## LES CONFIGURATIONS

### CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

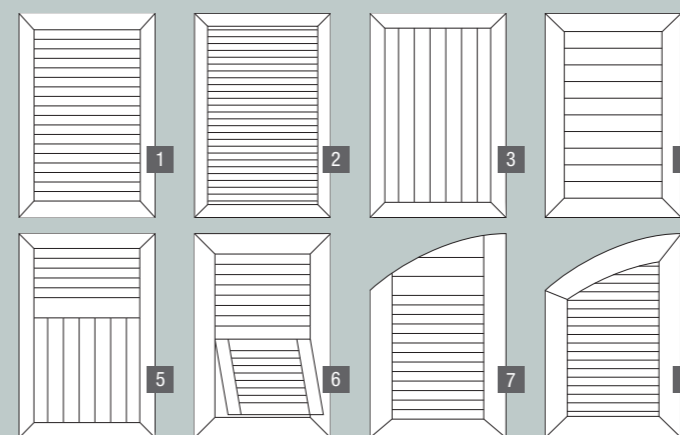

- 1 Lames ajourées à l'américaine ou à la française
- 2 Lames chevrons non ajourées
- 3 Lames verticales
- 4 Lames horizontales
- 5 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales
- 6 Avec projection à la niçoise
- 7 Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine
- 8 Avec traverse haute cintrée

## ZOOMS

### COMMUNS AUX VOLETS À CADRE



Océanos

## > Accessoires de base fournis



## QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



## REMARQUES

### FERRAGE

En aluminium et matériau composite, noir ou blanc en standard. Espagnolette tout aluminium en standard sur les volets extrudés (en option sur Mistral). Possibilité de laquer le ferrage à la couleur du volet.

### RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

### PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé. Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

### STOCKAGE

Les volets en aluminium ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose. Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

### FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets aluminium. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

### ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Voir documentation commerciale

## POUR VOTRE CONFORT

### > La motorisation

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique

Pour plus de détails, voir page 26



### > Le bâti rénovation

Facilite la pose en rénovation, car :


- Les gonds sont fixés en usine sur le bâti
- L'ailette de recouvrement associée aux vérins de réglage permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie
- La feuillure équipée de son joint améliore l'étanchéité et l'occultation



### > Les pentures réglables en aluminium\*

Facilitent la pose en rénovation, car :

- Dans le cas de gonds existants conservés, les pentures réglables sont posées en usine
- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire

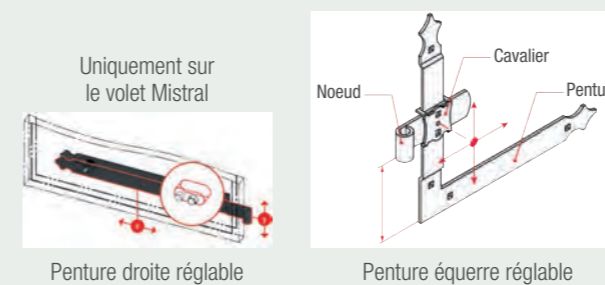

Penture droite réglable

Penture équerre réglable

\* Nous consulter pour les conditions d'utilisation.

### > Arrêt automatique StopBox

- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets



## POUR VOTRE SÉCURITÉ

### > La serrure 3 points

- S'adapte à tous types de volets
- Carénage sur toute la longueur en aluminium noir ou blanc
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'extérieur



### > La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en aluminium de section 40 x 6 mm



**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr) - Octobre 2017