

PERSIENNES

La rénovation par excellence



SOTHOFERM


l'esprit battant

PERSIENNES REPLIABLES

14 mm | PVC



Calypso



Coupe des lames

- ▶ PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées

- BLANC 910
- BEIGE 115
- GRIS 735

10/10^e mm | Acier



Déméris



Ajourage réalisable sur demande



Arrêt St Brieuc



Paumelle



Autre couleur RAL sur demande avec un minimum de 3 persiennes

- ▶ Résistance et sécurité accrue
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Existe prête à peindre ou avec finition
- ▶ Épaisseur 12/10^{ème} (en option)

RAL STANDARD 1

- RAL 1013
- RAL 6005
- RAL 8014
- RAL 9010
- RAL 1015
- RAL 7016
- RAL 8019
- RAL 9005
- RAL 5024
- RAL 7035
- RAL 9005


RAL STANDARD 2 AVEC SUPPLÉMENT FORFAIT

- RAL 3004
- RAL 8003
- RAL 5003
- RAL 9006
- RAL 6021

14 mm | Pin d'Oregon



Antarès




Coupe des lames

- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Pin qualité sans nœud

14 mm | Pin à vernir




Astéria



Coupe des lames

- ▶ Ferrage en acier zingué ou inox
- ▶ Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- ▶ Pin qualité sans nœud

ZOOMS
COMMUNS À CALYPSO,
ANTARÈS ET ASTÉRIA



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox



Broches aluminium




Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zingué ou inox



Paumelle zingué ou inox



Paumelles rivetées et platine de fixation zingué ou inox



Tapée incorporée

PERSIENNES TOURANGELLES

22 mm | Pin Sylvestre, Exotique Rouge



Iris



- PIN SYLVESTRE
- EXOTIQUE ROUGE



Espagnolette zingué




Paumelle vissée à chant

- ▶ Produit de rénovation par excellence
- ▶ Respecte le type architectural d'origine




Tout laquage RAL réalisable en usine



*Uniquement sur Pin Sylvestre

LES CONFIGURATIONS

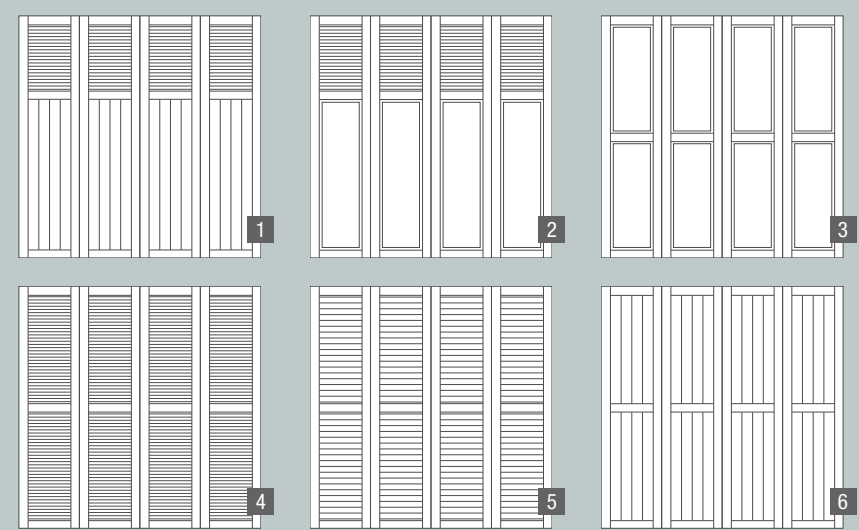

- 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
- 1/3 lames ajourées, 2/3 panneaux plate-bande
- Panneaux plate-bande sur toute la hauteur
- Lames ajourées sur toute la hauteur
- Aspect lames horizontales sur toute la hauteur
- Aspect lames verticales sur toute la hauteur

PERSIENNES COULISSANTES


14 mm | PVC



Tèles



- ▶ PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- ▶ Un excellent rapport qualité / prix
- ▶ Joint sur traverse haute et basse



13 mm | Aluminium extrudé



Andromède



- ▶ Profilés exclusifs pour une rigidité accrue
- ▶ Une large palette de couleurs
- ▶ Joints sur traverses haute et basse
- ▶ Livrée montée (jusqu'à une surface < 4 m²) hauteur maximum de 2400 mm et largeur maximum de 2000 mm





COULEURS STANDARD TEXTURÉES



AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *



*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.



> Accessoires de base fournis

Accessoires persiennes repliables



QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Accessoires persiennes repliables



> Lasures sur persiennes en bois



PRATIQUE

> Légende des pictogrammes



Ce symbole désigne les persiennes fabriquées avec des bois issus de forêts gérées durablement.



Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec l'option "Projection".

Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l'air, pose facilitée grâce au cadre



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont conçus, usinés, réalisés et assemblés en France.

REMARQUES

FERRAGE

En acier zingué (ou en inox sur demande) sur les persiennes repliables et tourangelles. Ferrage en matériau composite ou aluminium sur les persiennes coulissantes.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les persiennes en bois :

Elles doivent être stockées avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

Les persiennes en PVC :

Elles ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, elles ne doivent pas être stockées au soleil dans leur emballage sous film plastique. La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

Les persiennes en acier et en aluminium :

La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Les persiennes en bois :

Une finition complète doit être appliquée avant leur exposition aux intempéries (humidité, changement de température, etc...). Cette finition, constituée d'une couche d'imprégnation et 2 couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

Les persiennes en PVC et en aluminium :

Aucune finition n'est nécessaire. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, dépôts de sel, pollutions chimiques etc...).



Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr - Janvier 2018